

# Informacje **techniczne**


## RP-400-UPE(L), RP-500-UPE(L), RP-600-UPE(L),

*Basic, Comfort, ComfortPlus E, ComfortPlus W*


Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość)		825/825/550 mm
Króćce		Φ 200 mm
Wymiennik odzysku		PET
Moc nagrzewnicy wstępnej		800 W
Moc nagrzewnicy wtórnej elektrycznej (ComfortPlus E)		1600 W
Wymiennik wodny (ComfortPlus W):	400 m <sup>3</sup> /h, 50/30 °C glikol 35 %	850 W
	500 m <sup>3</sup> /h, 50/30 °C glikol 35 %	930 W
	600 m <sup>3</sup> /h, 50/30 °C glikol 35 %	1010 W
	400 m <sup>3</sup> /h, 7/12 °C glikol 35 %	1350 W
	500 m <sup>3</sup> /h, 7/12 °C glikol 35 %	1500 W
	600 m <sup>3</sup> /h, 7/12 °C glikol 35 %	1610 W

Informacje techniczne dotyczą wszystkich modeli RP-UPE


### RP-400-UPE(L) Basic

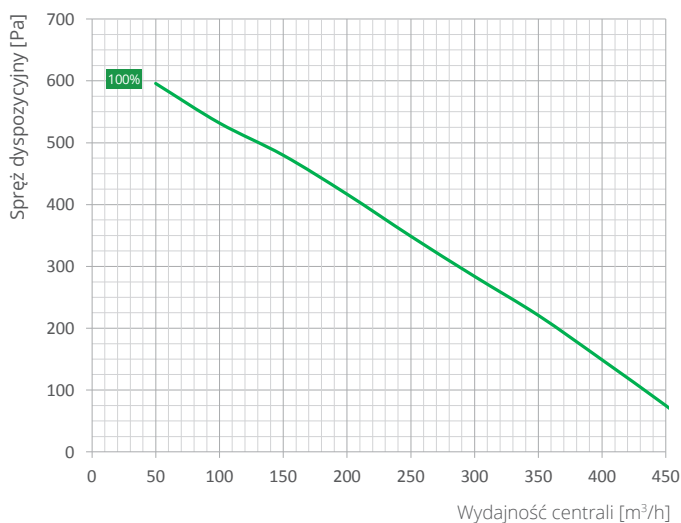


### RP-400-UPE(L) Comfort

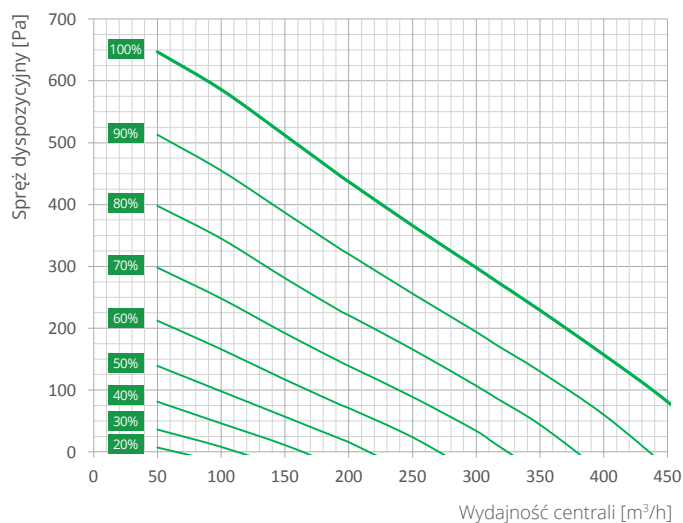


## RP-400-UPE(L) ComfortPlus E

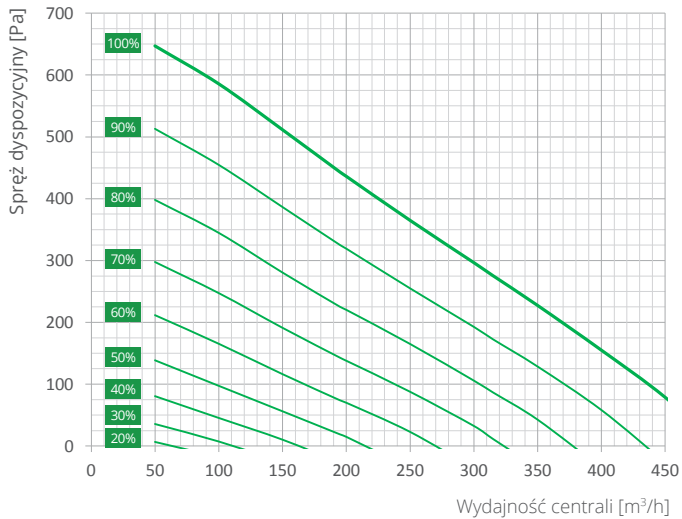


## RP-400-UPE(L) ComfortPlus W

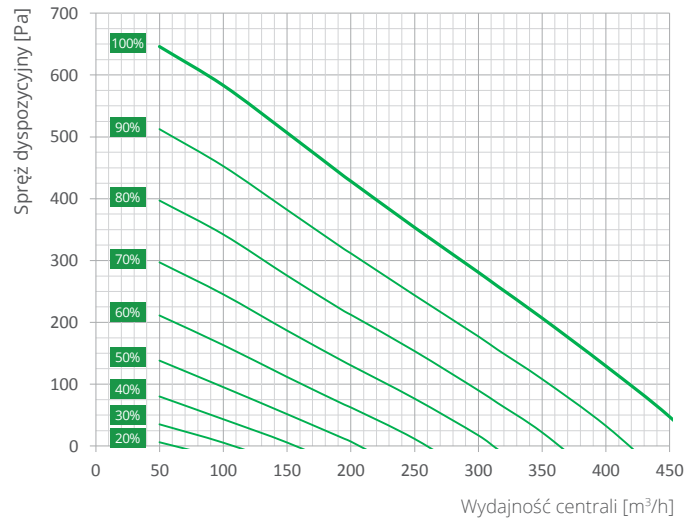


## RP-500-UPE(L) Basic

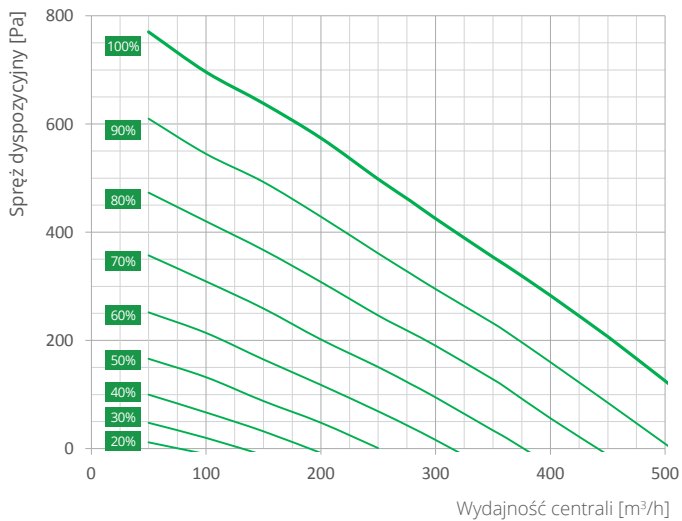


## RP-500-UPE(L) Comfort

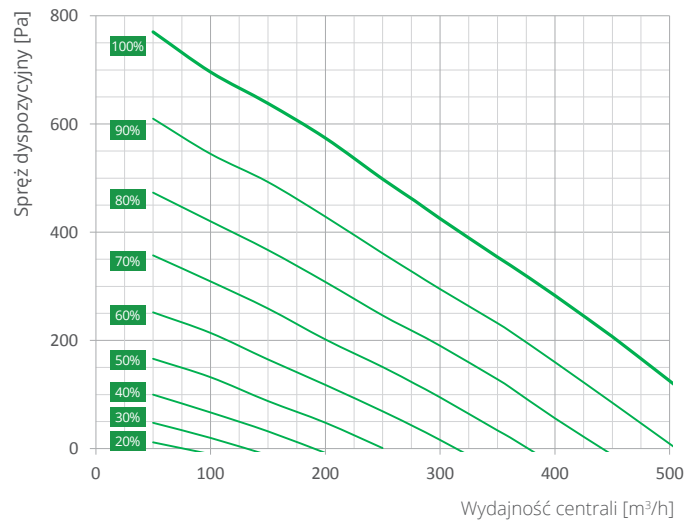


## RP-500-UPE(L) ComfortPlus E

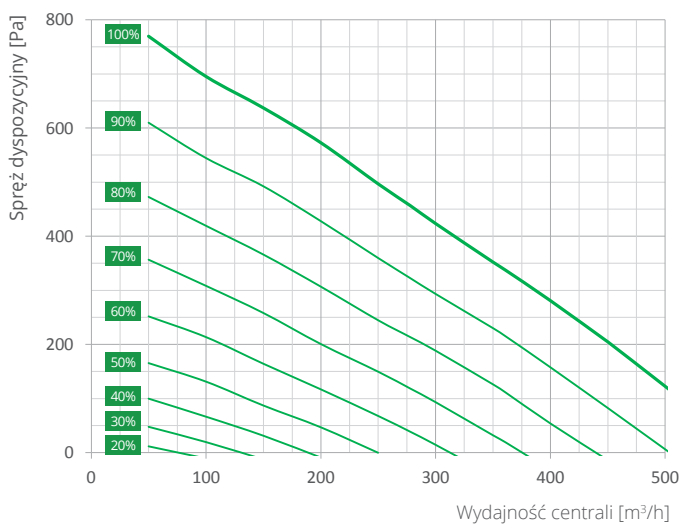


## RP-500-UPE(L) ComfortPlus W

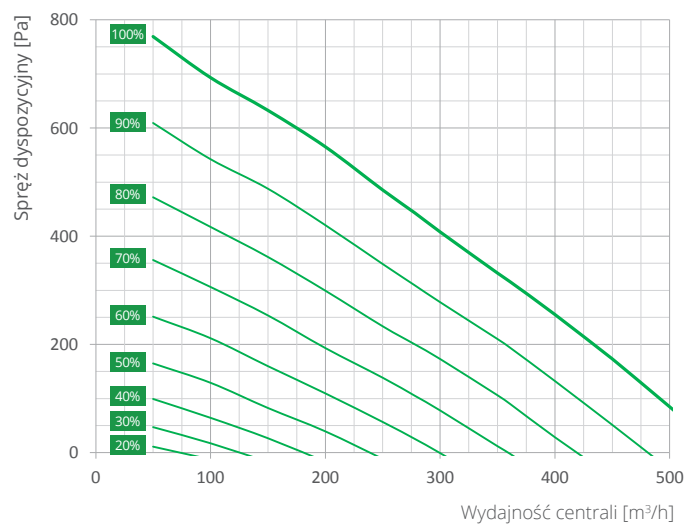


## RP-600-UPE(L) Basic

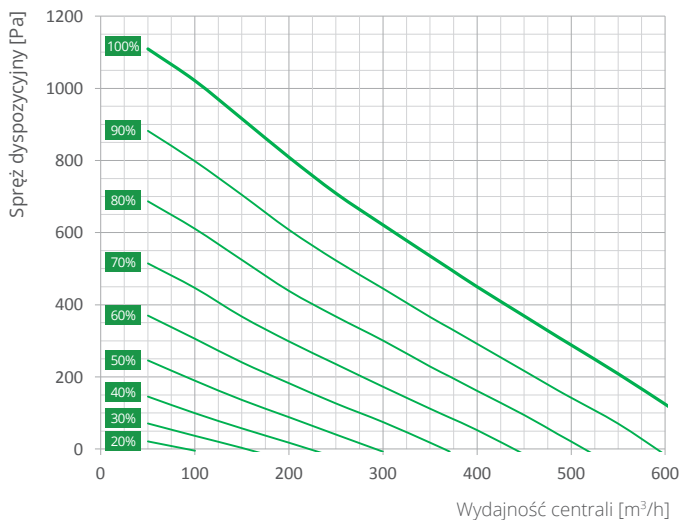

## RP-600-UPE(L) Comfort

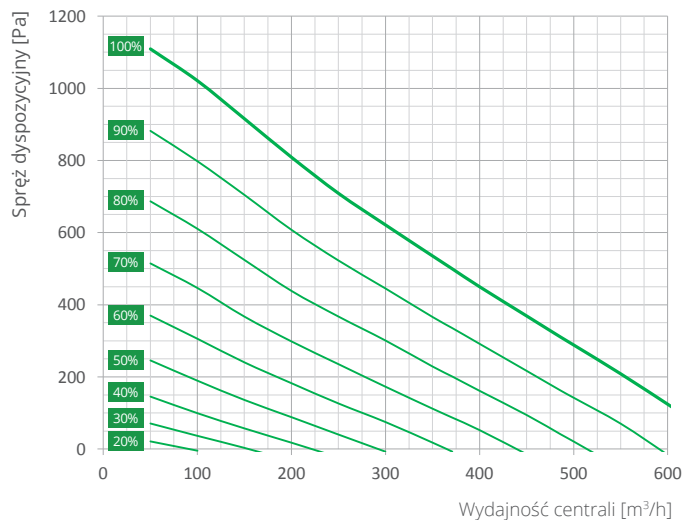

## RP-600-UPE(L) ComfortPlus E

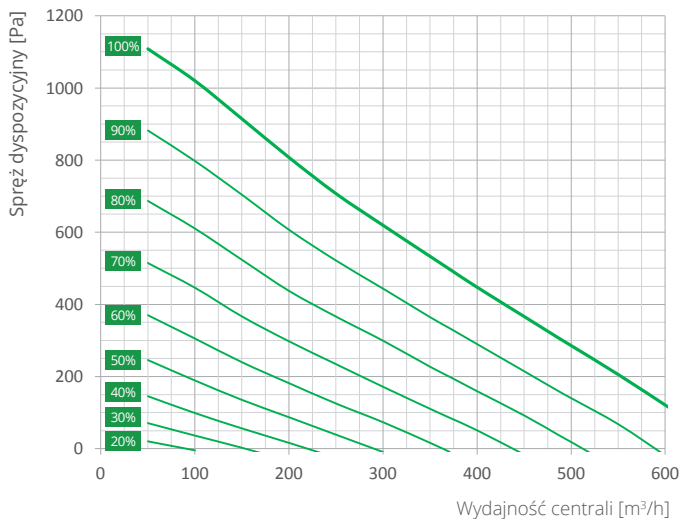

## RP-600-UPE(L) ComfortPlusW

